



Beger

กันซึมเจเนอเรชันใหม่ ROOFSEAL Cool G TECH แกร่งขึ้น เย็นสุด ยืดหยุ่นสูง

พลังกันซึมล้ำอนาคต G TECH
เอกสิทธิ์เฉพาะ เบเยอร์ รูฟซีล คูล พียู ไฮบริด เท่านั้น



- ฟิล์มสีไร้รอยต่อ กันรั่วซึมได้ 100%
- ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทานมากกว่า 8 ปี
- ยืดหยุ่นสูงมากกว่า 700%
- เย็นกว่าด้วยพลังสะท้อนความร้อนสูงสุด 97%
- ทนน้ำขังได้มากกว่า 90 วัน*
- ทนแดด ทนฝน ทนแรงเสียดทานได้ดีเยี่ยม



ข้อมูลเพิ่มเติม



ทนการเหยียบย่ำ
เสียดสี



ขัดล้างได้
ทนน้ำยา-สารเคมี



ทนความชื้น
ป้องกันเชื้อรา

Beger

ROOFSEAL Cool

PU HYBRID WATERPROOF

เบเยอร์ รูฟซีล คูล พียู ไฮบริด



ผสานพลัง 3 นวัตกรรมล้ำสมัย PU Hybrid, Ceramic Cooling และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด G TECH
ฟิล์มสีจึงมีคุณสมบัติทนทานต่อรังสียูวีและสภาพอากาศที่รุนแรง มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น แข็งแกร่งกว่าเดิม

กันซึมไฮบริดประเภทโพลียูรีเทน และอะคริลิกทาเคลือบชนิดซึมลึก กันรั่วซึม 100% ที่เหนือกว่ากันซึมทั่วไป เสริมเกราะป้องกันให้แข็งแรงด้วยเทคโนโลยี G TECH ฟิล์มสียืดหยุ่นสูงมากกว่า 700% อายุการใช้งานยาวนาน 8 ปี และมีเซรามิก คูลลิ่ง เทคโนโลยี สามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 97% ทนต่อแสง UV ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน ประหยัดค่าไฟ เหมาะสำหรับงานกันซึมหลากหลายประเภท ทนน้ำขังได้มากกว่า 90 วัน*

พื้นที่ใช้งาน



6 เฉดสี เลือกสรรตามการใช้งาน



*ตัวอย่างสีที่พิมพ์ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะทาด้วย เบเยอร์ รูฟซีล คูล จะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบสิ่งสกปรก
- บริเวณที่มีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างทำความสะอาดด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี จากนั้นทิ้งให้แห้ง แล้วทาด้วย เบเยอร์ รูฟซีล คูล
- ในกรณีที่พื้นผิวเดิมทาสี หรือมีวัสดุกันซึมที่เสื่อมสภาพ ให้ขูดชะ กำจัดออกให้หมด

วิธีการใช้งาน


ชั้นรองพื้น / Primer

1. ผสม เบเยอร์ รูฟซีล คูล กับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 3:1 ทาเป็นชั้นรองพื้น ทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง (ในกรณีที่ต้องการเสริมความแข็งแรง เสริมการยึดเกาะของพื้นผิว แนะนำให้ปูด้วยตาข่าย เบเยอร์ ไฟเบอร์ เมช)

*กรณีพื้นผิวคอนกรีตเก่าแนะนำให้ทาการรองพื้น Beger Pro Quick Primer B-1900 จำนวน 1 เที่ยวเพื่อเสริมการยึดเกาะ

ชั้นสีทับหน้า / Topcoat

2. ทา หรือกลิ้ง เบเยอร์ รูฟซีล คูล (ไม่ต้องผสมน้ำ) ชั้นที่ 1 ทิ้งให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง
3. ทา หรือกลิ้ง เบเยอร์ รูฟซีล คูล (ไม่ต้องผสมน้ำ) ชั้นที่ 2 ทิ้งให้ฟิล์มสีแห้งอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน

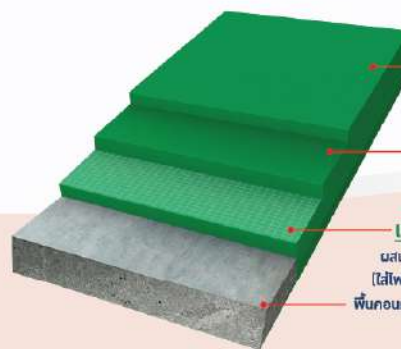

เที่ยวที่ 3

ทา Beger Roof Seal Cool (ไม่ต้องผสมน้ำ และทิ้งให้แห้ง 12 ชม.+ ก่อนใช้งาน)

เที่ยวที่ 2

ทา Beger Roof Seal Cool (ไม่ต้องผสมน้ำ และทิ้งให้แห้ง 2-4 ชม. ก่อนทาเที่ยวถัดไป)

เที่ยวที่ 1

ผสมน้ำ 3:1 เป็นรองพื้น (ใช้ไฟเบอร์เมช เสริมการยึดเกาะบริเวณรอยต่อและรอยแตกร้าว) พื้นคอนกรีต

การเก็บรักษา ไม่ควรรวมไว้มลภาวะที่มีแสงแดดจัด

*ทดสอบจากห้องปฏิบัติการเบเยอร์



มอก. 2514-2564
สีอับชื้นลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์

มอก. 2321-2564
สีอับชื้น
ทนสภาวะอากาศ